Sous-programmes (suite)

L'instruction jin est réalisable avec l'architecture actuelle:

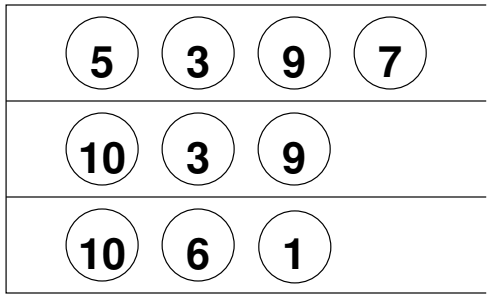

Problème:

On utilise les registres pour stocker l'adresse hret

Solution:

Introduire une instruction jsr (jump to subroutine)