Nouvelle instruction pour l’accès aux argument
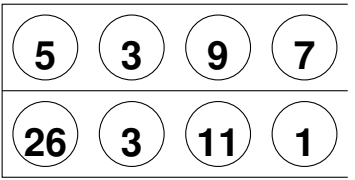
Il est maintenant possible d’écrire une instruction lds (load from stack).